

订货代号 :VSL-100/200 ■ ■ ■


型号 Model	开关形式 Switching Type	接口 Connection	支架 Bracket Type
VSL-100	S2 机械式 (2×SPDT)	1 NPT1/2	1 ST-1 (30×80,H20)
VSL-200	S4 机械式 (4×SPDT)	2 PT1/2	2 ST-2 (30×80,H30)
	P 感应式 (PEPPERL+FUCHS)	3 PF 1/2	3 ST-3 (30×130,H30)
	D 机械式 (2×DPDT)	4 M20	4 ST.4 (30×130,H50)



VSL-100系列, 防水型 Weather-proof



VSL-200 系列, 防水型 Weather-proof

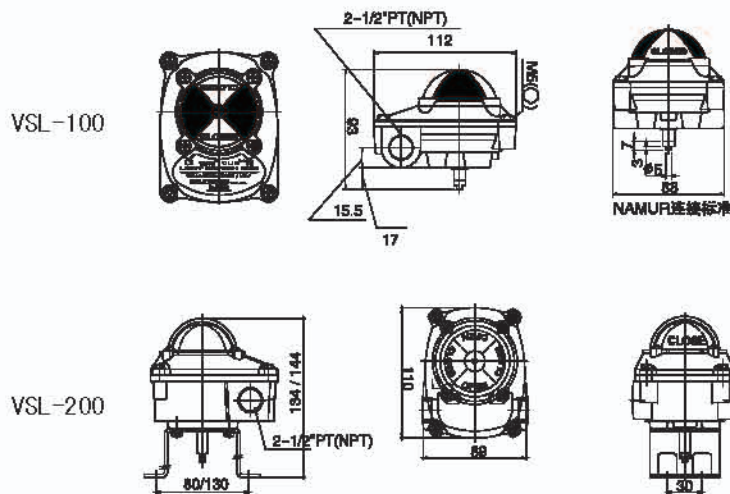

Specification 参数

项目 Item	形式 Type	VSL-100/200S2	VSL-100/200P	VSL-100/200S4
开关形式 Switch Type		机械式开关*2 Mechanical Switch*2	感应式开关*2 Proximity Sensor*2	机械式开关*4 Mechanical Switch*4
开关等级 Switch Rating		AC:250V 3A, 125V 5A DC:250V 0.2A, 125V 0.4A, 30V 4A	12-24VDC (Opening Voltage:10-30VDC) P&F Type:0-25VDC	AC: 125 or 250V 10A 480V 2A
防护等级 Enclosure Protection		IP67		
环境温度 Ambient Temp		-20℃~60℃		
电源接口 Conduit Entry		NPT1/2(PT1/2,PF1/2,M20)		
接线 Terminal		8 Contacts		
支架 Mounting Bracket		NAMUR VDI / VDE 3945, ISO 5211		
材质 Material		压铸铝 Diecasting Aluminum		
重量 Weight		0.5KG		

- 带有圆顶指示器。Visual position indicator
- 开关凸轮是用弹簧固定的，因此不用其他工具就可方便调整凸轮的开关位置。Easy adjustment of cam position
- 接线盒内有8个标准接线端子。8 contacts of terminal ports
- 接线柱上具有电磁阀接线端子。Solenoid valve terminals
- 具有2个1/2"电源接口，可根据现场情况方便接线。Dual 1/2"conduit entries
- 可方便改变圆顶指示器透明窗口的方向。Can easily change the direction of the dome indicator transparent window
- 可与任何根据ISO5211制作的气缸配套。Compatibility with any rotary type actuator(ISO5211)